



AUTOCAR ELECTRIQUE 12M

SYSTEME DE FREINAGE PAR RECUPERATION

LA BATTERIE FER PHOSPHATE BYD OPTIMISE LA DUREE DE VIE DE LA BATTERIE

PAS DE POLLUTION ET PAS D'EMISSIONS DE PARTICULES








DONNEES TECHNIQUES

Dimensions / Poids

L/L/H	mm	12,000/2,500/3,400
Empattement	mm	6,000
porte à faux avant/arrière	mm	2,550/3,450
Diamètre de braquage	m	24
Hauteur du plancher	mm	1,020
Hauteur d'accès	mm	375/375
Angle de départ/d'approche	°	9/9
Pneus		295/80R22.5
Hauteur intérieure	mm	2,033
Largeur nette de porte	mm	860/805
PTAC	kg	18,000
Nombre de passagers		51+1
Sièges		51+1

Chaîne de traction

Puissance max. du moteur	kW	180×2
Autonomie selon retour d'expérience	km	200
Temps de charge	h	2.5
Pente de montée max.	%	20

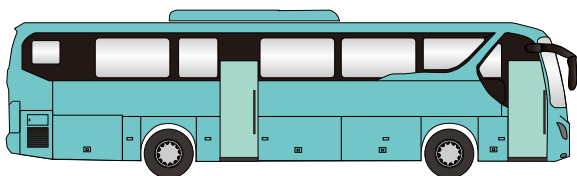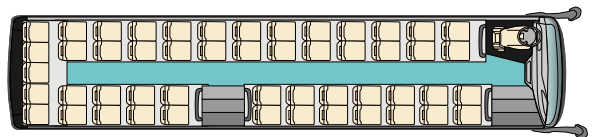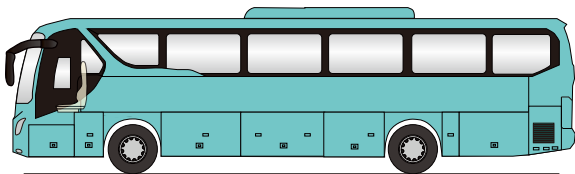

BYD Europe B.V. 's-Gravelandseweg 256, 3125 BK, Schiedam, Pays-Bas

Tél: +31 1020 70888
www.bydeurope.com

Fax: +31 1020 70880
Facebook: facebook.com/bydeurope

E-mail: NEV.eu@byd.com
Mars 2016

