

kino

PRO

BORNE

POUR LA RECHARGE

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES



Installation facile et rapide



Utilisation intuitive



2 points de recharge en simultané



Puissance de recharge adaptative



Mesure d'énergie



IK10 / IP54



Recharge sécurisée brevetée



Repose câble intégré



Communication et contrôle via le protocole OCPP



Accès facile pour tous les utilisateurs



Accessibilité PMR



Personnalisable



UNIVERSELLE INTUITIVE CONNECTÉE

- Compatible avec tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables.
- Communicante avec le véhicule et gestion à distance de la borne.
- Compacte et adaptée pour l'extérieur ou l'intérieur.
- Modulaire selon les besoins finaux de l'utilisateur.
- Recharge intuitive, fiable et sécurisée.
- Solide, résistante aux intempéries et aux chocs : en acier inoxydable.
- Conçue pour des installations commerciales, industrielles ou résidentielles.



DRIVECO
Innovier · Recharger · Avancer

DRIVECO – 90 rue du Château, 75014 Paris
Locaux Modulaires Industrialisés, Parc Technologique, 20601 Bastia
Tél: +33 9 72 54 63 46 – www.driv-eco.com – info@driv-eco.com

LIEUX D'UTILISATION

COPROPRIÉTÉS

- Recharger 2 voitures en simultanée.
- Recevoir des factures individuelles.

COMMERCES

- Offrir une recharge rapide à vos clients.
- Générer des revenus supplémentaires.

PARKINGS

- Attirer les propriétaires des voitures électriques.
- Augmenter l'attractivité des emplacements.

BUREAUX ET FLOTTES DE VÉHICULES

- Optimiser l'utilisation des flottes d'entreprises.
- Offrir un service de recharge aux employés.

AIRES DE SERVICE

- Encourager le transport interurbain et les solutions d'autopartage durable.

STATIONS-SERVICE

- Conserver ses revenus lors de la transition énergétique.

SPECIFICATIONS

POINTS DE RECHARGE

1 ou 2.

PUISSANCE DÉLIVRÉE (EN AC)

3,7 kW à 22 kW, par point de recharge.

TENSION MAX

230 V / 400 V.

COURANT MAX

32 A.

PUISSANCE MAX

2 x 22 kW.
(limitation inférieure possible)

COMMUNICATION

3G / Ethernet.
(abonnement à la charge du client)

POIDS

Environ 15 kg.

MATÉRIAUX

Acier inoxydable,
résistant aux intempéries.

ENVIRONNEMENT

Intérieur ou extérieur.

FIXATION

Murale ou sur pied.

CERTIFICATION

EV READY 1.4 en cours.

OPTIONS


- 3^e socle E/F
- Accès par badge RFID / QR code / NFC.
- Mesure d'énergie.
- Communication / contrôle via le protocole OCPP 1.6.
- Modulation de la puissance de charge.
- Mode de facturation de la recharge adapté aux besoins de l'exploitant.

PERSONNALISABLE

Personnalisation complète possible (logo, couleurs, etc...).

kino

PRO

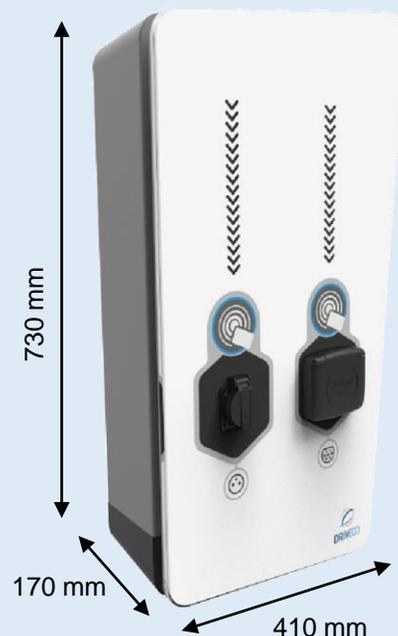

POINTS DE RECHARGE DISPONIBLES (AU CHOIX)

E/F	MONOPHASÉ 16 A / 3.7 kW
TYPE 2S	MONOPHASÉ 32 A / 7 kW
TYPE 3	TRIPHASÉ 16 A / 11 kW
	TRIPHASÉ 32 A / 22 kW

POUR COMMANDER VOTRE KINO



+33 9 72 54 63 46



info@driv-eco.com



DRIVECO
Innové · Recharger · Avancer

membre

